

HD 52.3D

- ▶ [E] Anemómetro ultrasónico estático de 2 ejes

HD 52.3D

Velocidad y dirección del viento

HD 52.3D4

Velocidad del viento, dirección del viento y presión barométrica

HD 52.3DP

Velocidad del viento, dirección del viento y radiación solar

HD 52.3DP4

Velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar y presión barométrica

HD 52.3D17

Velocidad del viento, dirección del viento, temperatura y humedad relativa

HD 52.3D147

Velocidad del viento, dirección del viento, temperatura y humedad relativa, presión barométrica

HD 52.3DP17

Velocidad del viento, dirección del viento, temperatura y humedad relativa, radiación solar

HD 52.3DP147

Velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar, temperatura y humedad relativa, presión barométrica



◉ [E] HD 52.3D

Anemómetro ultrasónico estático de 2 ejes HD 52.3D...

Los equipos de la serie HD52.3D... son anemómetros ultrasónicos estáticos de 2 ejes para medir:

- Velocidad y dirección del viento, componentes cartesianas U-V de la velocidad del viento,
- Humedad relativa y Temperatura (**opción "17"**),
- Radiación Solar Difundida (**opción "P"**),
- Presión Barométrica (**opción "4"**).

Todos los modelos están equipados con brújula.

Las interfaces de la serie RS232, RS485 y SDI-12 son disponibles con protocolos de comunicación con **NMEA, MODBUS-RTU y SDI-12**.

Todas las versiones tienen dos salidas analógicas, para velocidad y dirección del viento, con configuración de fábrica entre 4÷20mA (**estándar**), 0÷1V, 0÷5V, 0÷10V (**a especificar en el pedido**).

Opcional, calibración de fábrica con trazabilidad **Ilac-MRA (ACCREDIA)**.

Las ventajas:

- La ausencia de partes en movimiento reduce a lo mínimo el mantenimiento del equipo;
- El equipo permite la velocidad también a velocidades muy bajas, no medibles con anemómetros tradicionales;
- El bajo consumo energético permite la instalación en sitios remotos, también con alimentación por paneles solares o a batería;
- La opción de **calentador "R"**, evita la acumulación de la nieve o la formación de hielo, permitiendo medidas de precisión en cualquier condición ambiental;
- La instalación es fácil y rápida (con montaje rápido en un poste de 40mm de diámetro), la alineación facilitada por la brújula interna;
- Los principales parámetros meteorológicos están incluidos en un único equipo, compacto y ligero y con un solo cable de salida de los señales;
- La salida MODBUS-RTU permite conexiones en redes de alta tecnología;

La aplicaciones típicas pueden resumirse en:

- Estaciones meteorológicas
- Monitoreo ambiental
- Agricultura
- Instalaciones deportivas
- Puertos y aplicaciones marinas
- Aeropuertos
- HVAC
- Construcción
- Energías renovables
- Fotovoltaico y Eólico

Especificaciones técnicas:

Velocidad del aire	
Sensor utilizado	Ultrasónico
Rango de Medición	0...60 m/s
Resolución	0,01 m/s
Precisión	± 0,3 m/s o ± 2%, el más grande (0...35 m/s) ± 3% (> 35 m/s)
Dirección del viento	
Sensor utilizado	Ultrasónico
Rango de Medición	0...360°
Resolución	0,1°
Precisión	± 2° RMSE de 1.0 m/s
Brújula	
Sensor utilizado	Magnético
Rango de Medición	0...360°
Resolución	0,1°
Precisión	± 1°
Temperatura del aire (es necesaria la opción 17)	
Sensor utilizado	Pt100
Rango de Medición	-40...+60 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 0,15°C ± 0,1% de la medida
Humedad relativa (es necesaria la opción 17)	
Sensor utilizado	Capacitivo
Rango de Medición	0...100%UR
Resolución	0,1%
Precisión (@ T = 15...35 °C)	± 1,5%UR (0..90%UR), ± 2%UR (rango restante)
Precisión (@ T = -40...+60 °C)	± (1,5 + 1,5% de la medida)%UR
Presión barométrica (es necesaria la opción 4)	
Sensor utilizado	Piezoresistivo
Rango de Medición	600...1100 hPa

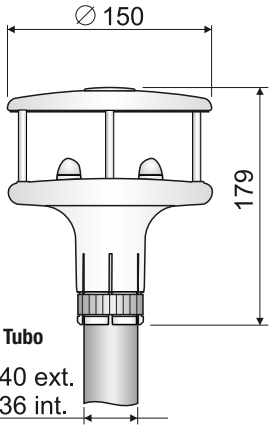
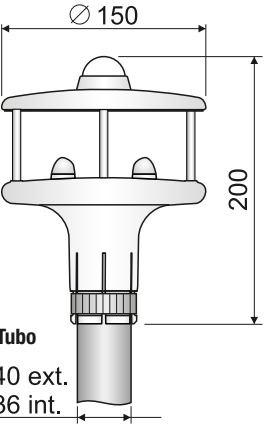
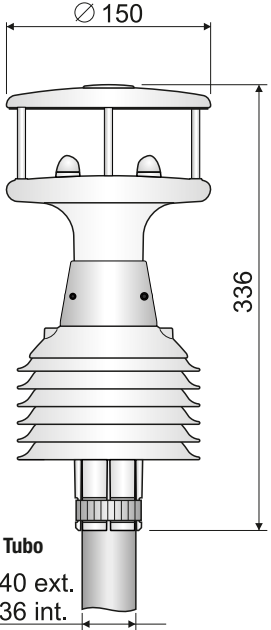
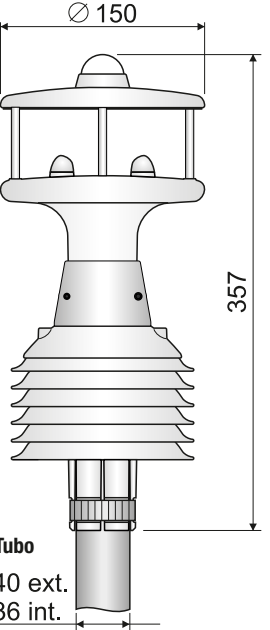
Resolución	0,1 hPa
Precisión	± 0,5 hPa @ 20°C
Radiación solar (es necesaria la opción P)	
Sensor utilizado	Termopila
Rango de Medición	0...2000 W/m ²
Resolución	1 W/m ²
Precisión	2ª clase, clasificación W.M.O. de Pyranómetros
Características generales	
Fuente de alimentación	10...30 Vdc
Consumo de energía	26mA @ 12Vdc sin calentador, 6W con calentador
Salidas seriales	RS232, RS485, RS422 y SDI-12
Protocolo de comunicación	NMEA, MODBUS-RTU, SDI-12
Salidas analógicas	2 salidas analógicas para la velocidad y dirección del viento. Tipo de salida a especificar en la orden y elegir entre 4...20mA (estándar), 0...1V, 0...5V y 0...10V (la opción 0...10V requiere alimentación 15...30Vdc)
Conexión eléctrica	M23 19-pins conector macho
Temperatura de trabajo	-40...+60 °C
Dimensiones	H=179mm, Ø=150mm (HD52.3D, HD52.3D4) H=200mm, Ø=150mm (HD52.3DP, HD52.3DP4) H=336mm, Ø=150mm (HD52.3D17, HD52.3D147) H=357mm, Ø=150mm (HD52.3DP17, HD52.3DP147)
Peso	alrededor de 1 Kg. (versión completa)
Caja	Material de plástico: LURAN®S (ASA) Partes metálicas en AISI 316
Grado de protección	IP66



HD 32.35FP

HD 32.35

DIMENSIONES (mm)

 <p>HD 52.3D Velocidad y dirección del viento.</p> <p>HD 52.3D4 Velocidad y dirección del viento, presión barométrica.</p>	 <p>HD 52.3DP Velocidad y dirección del viento, radiación solar.</p> <p>HD 52.3DP4 Velocidad y dirección del viento, radiación solar, presión barométrica</p>
 <p>HD 52.3D17 Velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa.</p> <p>HD 52.3D147 Velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión barométrica.</p>	 <p>HD 52.3DP17 Velocidad y dirección del viento, radiación solar, temperatura, humedad relativa.</p> <p>HD 52.3DP147 Velocidad y dirección del viento, radiación solar, temperatura, humedad relativa, presión barométrica.</p>

CÓDIGOS DE PEDIDO

HD 52.3D

R = opción calentador
En blanco = sin calentador

P = opción radiación solar (pyranómetro)
4 = opción presión barométrica
17 = opción humedad relativa y temperatura
P4 = opción radiación solar y presión barométrica
P17 = opción radiación solar, humedad relativa e temperatura
147 = opción humedad relativa, presión barométrica y temperatura
P147 = opción radiación solar, humedad relativa, presión barométrica y temperatura
Sin caracteres = versión base: **velocidad y dirección del viento**

Salidas analógicas para la velocidad y dirección del viento: 4...20mA estándar; bajo pedido disponibles: 0...1V, 0...5V o 0...10V (la opción 0...10V requiere alimentación 15...30Vdc).

HD52.3D...: anemómetros ultrasónicos estáticos de 2 ejes para medir velocidad y dirección del viento, componentes cartesianas U-V de velocidad del viento, humedad relativa y temperatura (opcional), radiación solar difundida (opcional) y presión barométrica (opcional). Una brújula está incluida. Salidas seriales RS232, RS485 y SDI-12, protocolos de comunicación NMEA, MODBUS-RTU y SDI-12. Dos salidas analógicas, para velocidad y dirección del viento, configurables de fábrica según 4÷20mA (estándar), 0÷1V, 0÷5V or 0÷10V (a especificar en el pedido). Es disponible la opción calentador. Alimentación: 10...30Vdc (15...30Vdc por salida analógica 0÷10V). Instalación de un poste: exterior Ø40mm e interior Ø36mm. Entrada con conector macho 19-pin M23 y conector femenino 19-pin. **Cable opcional de 5m o 10m con un conector por un lado y cables abiertos por el otro.**

ACCESORIOS

CP52.5: Cable de conexión con conector femenino 19-pin M23 por un lado, cables abiertos por el otro lado. 5m de longitud.

CP52.10: Cable de conexión con conector femenino 19-pin M23 por un lado, cables abiertos por el otro lado. 10m de longitud.

CP52.C: Conector femenino 19-pin M23 adicional.

HD2004.20: Kit trípode para la instalación de anemómetros en una base plana. La altura es de 3m.

HD2004.22: 1200x530x34mm kit de montajes de paneles solares de poste a Ø40÷50mm. Acero inoxidable AISI 304.

HD2004.30: Paneles solares mono-cristalino 80W. Dimensiones 1200 x 530 x 34 mm. Modelo MD5000080 – CS EVOLUTION.

HD32.35: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciones meteorológicas.

Material: acero inoxidable AISI 304. Pantalla para proteger la caja de la radiación solar. Pintada con polvos, color blanco. Doble cierre; una con llave. Dimensiones 450 x 300 x 210 mm. Grado de protección IP66. Equipada con los accesorios para fijación a un polo de diámetro 36 ÷ 52 mm. Preparada para el suministro de la red 100 ÷ 240Vdc, incluye: registrador de datos HD32MT.1, fuente de alimentación AC/DC con cargador de batería integrado, batería de respaldo recargable 12V, protectores contra sobretensiones, seccionadores, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos.

HD32.35FP: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciones meteorológicas.

Material: acero inoxidable AISI 304. Pantalla para proteger la caja de la radiación solar. Pintada con polvos, color blanco. Doble cierre; una con llave. Dimensiones 450 x 300 x 210 mm. Grado de protección IP66. Equipada con los accesorios para fijación a un polo de diámetro 36 ÷ 52 mm. Preparada para el suministro de panel fotovoltaico, incluye: registrador de datos HD32MT.1, controlador de carga solar, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos.

HD32.36: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciones meteorológicas.

Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, en caliente. Pantalla para proteger la caja de la radiación solar, de aluminio anodizado con lacado a polvo. Color blanco. Cerrado con llave. Dimensiones: 415 x 310 x 170 mm. Grado de protección: IP66. Equipada con los accesorios para el montaje en un poste de diámetro 36 ÷ 52 mm en acero Inox. Preparada para el suministro de la red 100 ÷ 240Vdc, incluye: registrador de datos HD32MT.1, fuente de alimentación AC/DC con cargador de batería integrado, batería de respaldo recargable 12V, protectores contra sobretensiones, seccionadores, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos.

HD32.36FP: Caja para exterior con sistema de adquisición de estaciones meteorológicas.

Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio, en caliente. Pantalla para proteger la caja de la radiación solar, de aluminio anodizado con lacado a polvo. Color blanco. Cerrado con llave. Dimensiones: 415 x 310 x 170 mm. Grado de protección: IP66. Equipada con los accesorios para el montaje en un poste de diámetro 36 ÷ 52 mm en acero Inox. Preparada para el suministro de panel fotovoltaico, incluye: registrador de datos HD32MT.1, controlador de carga solar, bloques de terminales de distribución de alimentación y conectores para la conexión de sensores externos.



Fabricación instrumentos de medida portátil y de sobremesa.
Transmisores y reguladores en tensión o loop de corriente
Temperatura - Humedad - Presión - CO₂
Velocidad del aire - Luz - Radiaciones ópticas - Acústica - Vibración
pH - Conductividad - Oxígeno disuelto - Turbidez
Elementos para estaciones meteorológicas - Microclima



LAT N°124 Signatario de los mutuos reconocimientos de acuerdos EA, IAF e ILA
Temperatura - Humedad - Presión - Velocidad del aire
Acústica - Fotometría - Radiometría

CE CONFORMITY

- **Safety:** EN61000-4-2, EN61010-1 Level 3
- **Electrostatic discharge:** EN61000-4-2 Level 3
- **Electric fast transients:** EN61000-4-4 Level 3, EN61000-4-5 Level 3
- **Voltage variations:** EN61000-4-11
- **Electromagnetic interference susceptibility:** IEC1000-4-3
- **Electromagnetic interference emission:** EN55022 class B

